

ОПИСАНИЕ

Светодиодный компактный драйвер (42x22мм) драйвер постоянного тока мощностью 8 Вт с выходным током 200 мА.

Драйвер легко интегрировать в потолочные или настенные светодиодные светильники. Для обеспечения безаварийной работы предусмотрена защита от короткого замыкания на выходе и перегрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	CS-8-200 SB
Рабочее напряжение, В	198-264
Выходное напряжение, В	28-42
Мощность, Вт	8
Выходной ток, А	200
Степень защиты, IP	20
Рабочий диапазон температур	-20°C...+60°C
Габариты (ДхШхВ), мм	Ф42X22
Гарантия	5 лет

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подготовить место для установки блока питания, соответствующее правилам пожарной и электробезопасности.
- Подключить нагрузку к выходным клеммам блока, соблюдая полярность (+ -).
- Подключить клеммы сетевого напряжения (L N), а также заземляющий контакт.
- Закрепить блок на своем месте, чтобы исключить угрозу его случайного смещения.

* Перед включением питания необходимо провести проверку на наличие коротких замыканий и устраниТЬ их. Все электрические провода и соединения должны быть тщательно изолированы.

* Перед включением питания проверьте правильность подключения всех проводов. Подача сетевого напряжения 220В на выходные клеммы неминуемо приводит к выходу из строя блока питания.

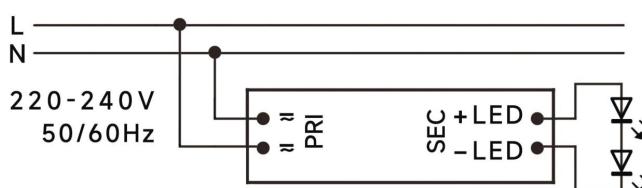

1

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильное обращение с блоком питания или нарушение правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

3

2

4